


SKALA 1:100

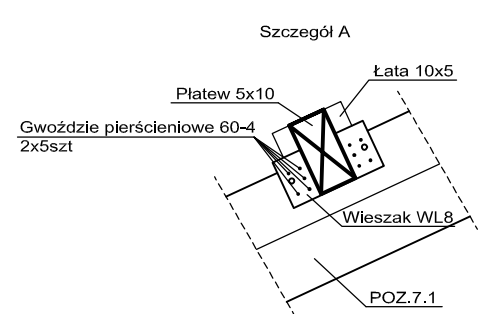

Dach nad salą gimnastyczną:
- wiązary z drewna klasy C24
- krokiew narożna - 8x20cm
- krokiew - 6x18cm

Dźwigią obciążone pomostem instalacyjnym należy wzmocnić w pasie dolnym za pomocą belki drewnianej o przekroju 8/18 - patrz Szczegół B

Pokrycie dachu (blachodachówka i płatwie) pomiędzy osiami 10 i 11 należy wykonać po uprzednim montażu centrali wentylacyjnej

[illegible]