




Nazwa projektu: Nazwa projektu

LindQST generowanie raportu: 28-02-2012

## Wykres ciśnienia i poziomu hałasu

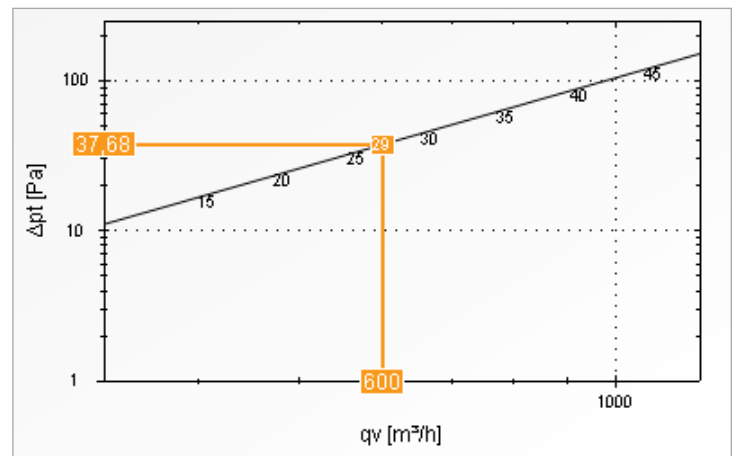

| Hz              | 63 | 125 | 250 | 500 | 1K  | 2K  | 4K  | 8K  |
|-----------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| K <sub>ok</sub> | 22 | 5   | 2   | -3  | -12 | -14 | -22 | -27 |
| ΔL              | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

## Wybrane parametry

## Wymagania:

|                                       |                  |    |       |
|---------------------------------------|------------------|----|-------|
| Min. moc akustyczna                   | L <sub>wa</sub>  | 0  | dB(A) |
| Max. moc akustyczna                   | L <sub>wa</sub>  | 40 | dB(A) |
| Maksymalny zasięg                     | L <sub>0.3</sub> |    | m     |
| Maksymalna całkowita strata ciśnienia | Δp <sub>t</sub>  |    | Pa    |

## Wyniki:

|                        |                  |      |       |
|------------------------|------------------|------|-------|
| Wydatek powietrza      | q <sub>v</sub>   | 600  | m³/h  |
| Ciśnienie regulacji    | Δp               |      | Pa    |
| Całk. strata ciśnienia | Δp <sub>t</sub>  | 38   | Pa    |
| Moc akustyczna         | L <sub>wa</sub>  | 29   | dB(A) |
| Zasięg                 | L <sub>0.3</sub> | 24,5 | m     |



## Opis

LAD jest dyszą nawiewną, która przystosowana jest do wentylacji dużych powierzchni, gdzie wymagane są duże zasięgi. Dysza może być stosowana zarówno do ciepłego jak i chłodnego powietrza. LAD ma standardowo zakończenie mufowe i może być montowane bezpośrednio na męskich zakończeniach kształtek.

- Kierunkowy przepływ powietrza
- Duże zasięgi
- Prosta instalacja

## Kod do zamówienia

LAD-0-315

Rozpływ powietrza: Poziomy

## Materiał i wykończenie

Materiał: Aluminium

Standard finish: Untreated or powder-coated

The diffuser is available in other colours. Please contact Lindab's sales department for further information.